

RN



RN600A



Teho 2 x 80W. (8ohm,0,07%)
MusicCast 2
FM-radio
Takuu 24kk.

RN800A/RN1000A



Teho 2 x 100W. (4ohm,0,07%)
MusicCast 2
FM-radio
RN800A takuu 24kk.
RN1000A takuu 5-vuotta

RN2000A



Teho 2 x 190W. (4ohm,0,07%)
MusicCast 2
FM-radio
Takuu 5-vuotta



WiFi - Ethernet
2 x opt. 2 x coax
Phono MM.
RCA line IN x 4
Subwoofer OUT



WiFi - Ethernet
2 x opt. 2 x coax. HDMI (RN1000)
Phono MM.
PRE OUT
RCA line IN x 2
Subwoofer OUT - USB DAC



WiFi - Ethernet
2 x opt. 1 x coax. HDMI
Phono MM.
PRE OUT
RCA line IN x 3
Subwoofer OUT - USB DAC

RN600A

RN800A/RN1000A



RN2000A



Kondensaattoriteho 16 400uF

Kondensaattoriteho 24 000uF

Kondensaattoriteho 72 000uF

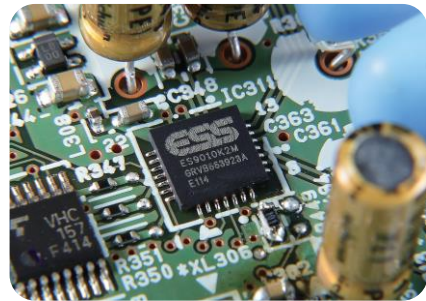


ESS SABRE 9010k2m
Premier Stereo Low Power Audio DAC
32-bit 384kHz. PCM
DNR: 116dB
THD+N: -106dB

ESS SABRE 9080
High Performance Audio DAC
32-bit 768kHz PCM. DSD512
DNR: 120dB
THD+N: -120dB


ESS SABRE 9080
Hyper Stream II Audio DAC
32-bit 768kHz PCM DSD256 ja
Natiivi DSD1024
DNR: 124dB
THD+N: -110dB

RN600A

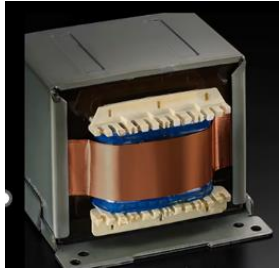


EL Core pakkamuuntaja

RN800A/RN1000A

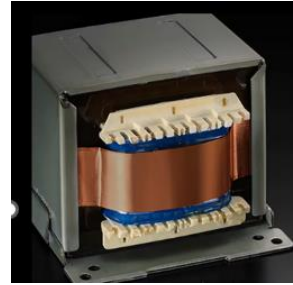


EL Core pakkamuuntaja

RN2000A

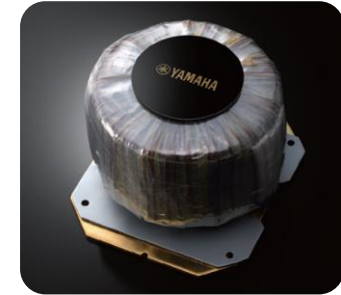


Toroidimuuntaja

3mm. Messinkilevyn päällä
Tehokkaampi, voimakkaampi ja
vähemmän värähtelyä tuottava

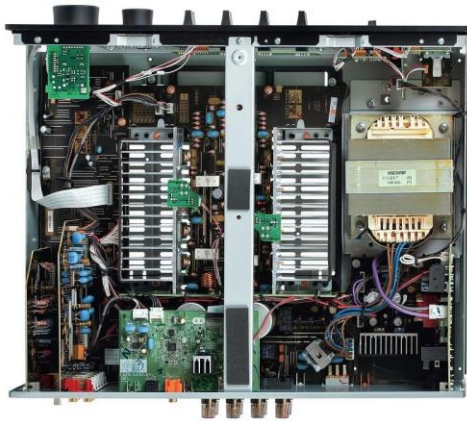

Symmetrinen rakenne

Hyvä tasapaino
Art Base-värinänvaimennuskehys
Hyvä kanavaerottelu
Puhdas äänentoisto

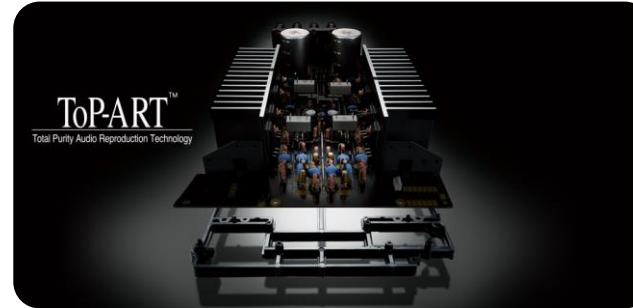

Symmetrinen rakenne

Hyvä tasapaino
Art Base-värinänvaimennuskehys
Erinomainen kanavaerottelu
Puhdas äänentoisto



Täysin symmetrinen rakenne

Ihanteellinen tasapaino
Vaimentaa päätekanavien välisiä vaikutuksia
Erinomainen kanavaerottelu
Puhtain äänentoisto

RN600A



Perus laitejalat

RN800A/RN1000A



Antiresonanssi laitejalat


Värähtelyenergiaa hajottavat jalat
Tarkempi musiikin rytmi ja
dynamiikka

RN2000A



Messinki laitejalat

Painavat ja tukevat
Tarkin musiikin rytmi ja dynamiikka

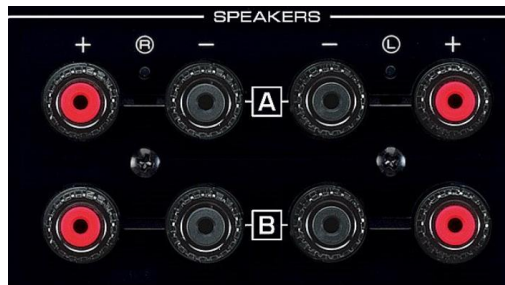

Kaiutinliitännät

Tiukka ruuvikiinnitys
Banaaniliitin mahdollisuus



Kullatut kaiutinliitännät

Mallissa RN1000A
Tiukka ruuvikiinnitys
Banaaniliitin mahdollisuus



Messinkiset kaiutinliitännät

Erittäin korkealaatuiset
Tiukin kiinnitys
Banaaniliitin mahdollisuus

RN600A




USB-liitântä etupaneelissa
384kHz/24-bit.
11.2MHz DSD



TV-ääni
Optinen tai Koaksiaalinen
digitaaliliitin

RN800A/RN1000A

USB DAC -TOIMINTO

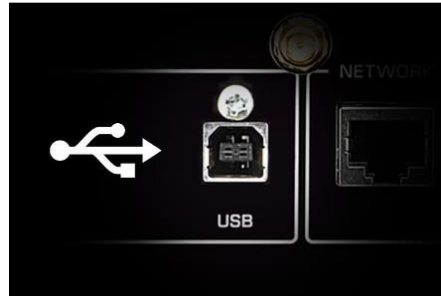


USB DAC takapaneelissa
384kHz PCM 11.2MHz DSD
Steinberg USB driver



TV-ääni
HDMI ARC/CEC (RN1000A)
RN800A Optinen tai Koaksiaalinen
digitaaliliitin

RN2000A

USB DAC -TOIMINTO

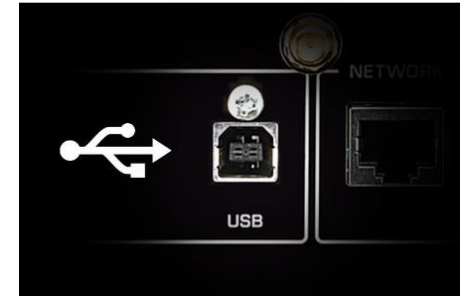

USB DAC takapaneelissa
384kHz PCM 11.2MHz DSD
Steinberg USB driver



TV-ääni
HDMI ARC/CEC

RN1000 JA 2000A

RN800A/RN1000A

RN2000A



Kaksoispohja runko (RN1000A)

1mm. Rautainen värinänvaimennuslevy
Lisää alimpien taajuuksien ilmaisukykyä



Kaiutin kalibrointimikrofoni Huonekorjaus (R.S.C.)



Kaiutin kalibrointimikrofoni Huonekorjaus (R.S.C.)




Mecanical Ground Concept

Poikkeuksellisen paksut runkolevyt
Päärunkoon hitsatut laitejalat
Tärkeimmät komponentit pultattu runkoon
Tuottaa tehokkaan ilmaisuvoimaisen
matalan taajuuden



Matala impedanssi

Paksut maajohdotukset
Ruuviliitokset
Avoin ja luonnollinen äänimaailma

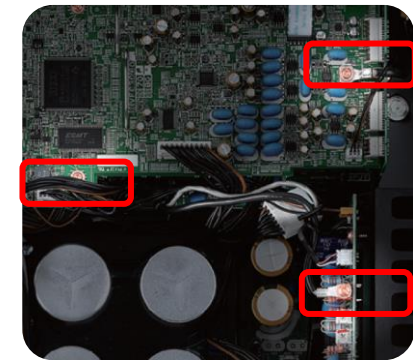

Matala impedanssi

Erittäin paksut maajohdotukset
Ruuviliitokset
Avoimempi ja luonnollisempi
äänimaailma